Zallys
the passion for moving

JL 250

JUST LIFT

JL118.720-1===

Technische Zeichnung

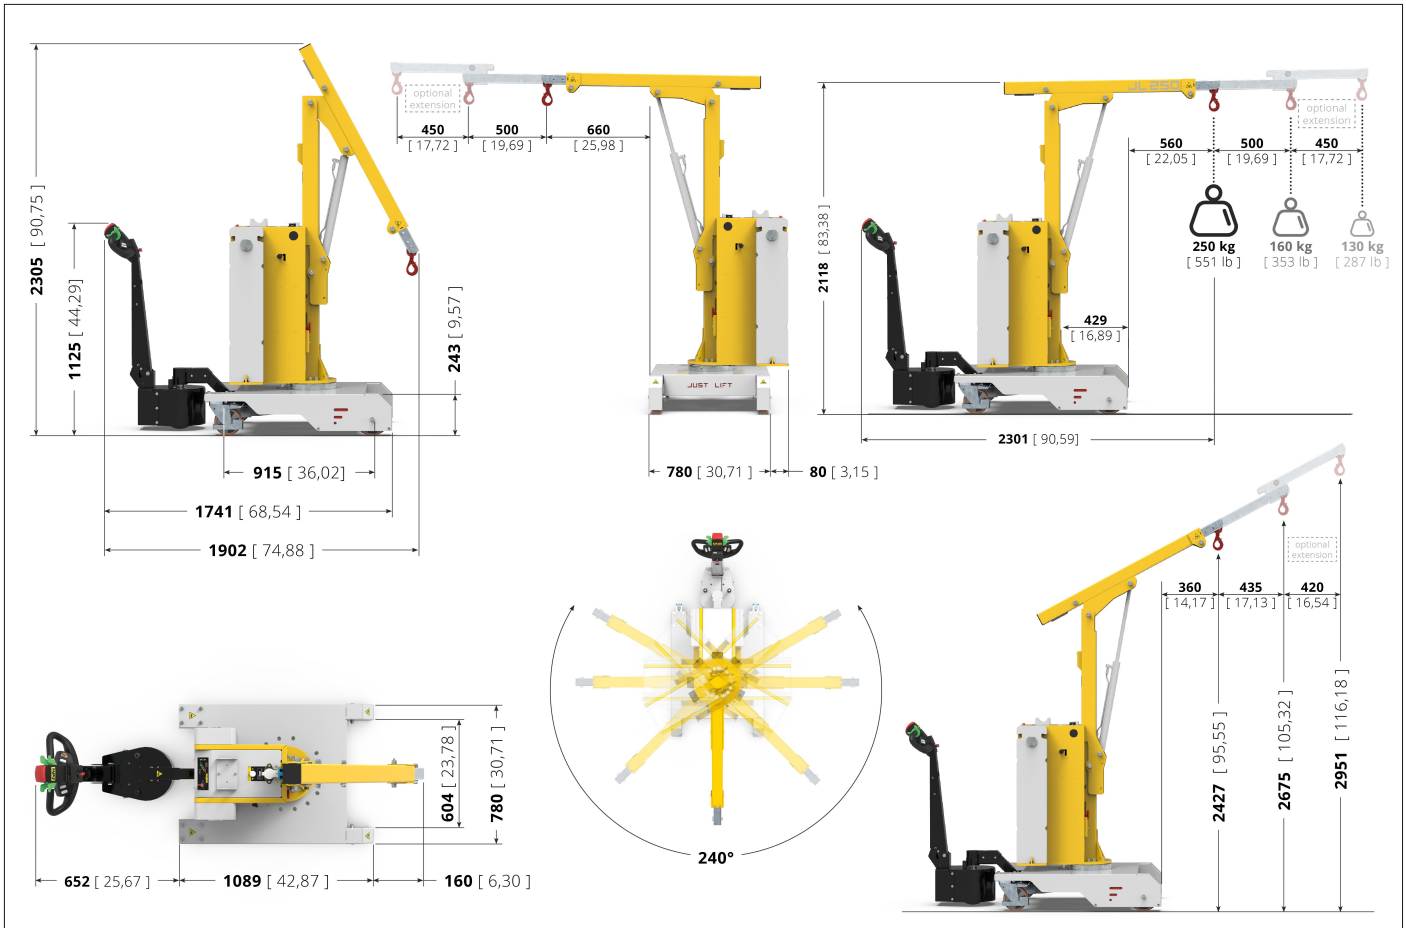

JUST LIFT	TABLE: JL118.720	JL250	Unit: **mm** [inch]

Technische daten

1. Kennzeichen

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
1.01	Artikel Nr.		JL118.720-1===
1.02	Artikel Name		JL 250
1.03	Hersteller		Zallys
1.04	Bedienung		Gehgerät
1.05	Antrieb		Elektro
1.07	CE Zertifizierung		
1.08	Systemspannung	V	24
1.09	Nennleistung	kW	1,00

1. Chassis-Daten

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
1.80	Fahrzeuggestell aus		Stahl
1.83	Endbehandlung		Polyester-Pulverbeschichtung

2. Sicherheit

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
2.01	Sicherheits (Totmann-Griff,usw.)		Anwesenheitssensor am Deichselkopf
2.02	Not-Aus		am Deichselkopf
2.06	Stromunterbrechung / Not-Halt		Abnehmbare Stromanschluss
2.10	akustische Signalisierung		elektrische Hupe
2.11	Fahrsteuerung		Rastfunktion Schalter
2.20	Hand-Arm- Schwingungen	m/s²	<2,5
2.22	Geräuschentwicklung am Ohr des Fahrers	dB	<70

3. Leistungsdaten

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
3.01	Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	km/h	4,0
3.04	Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	km/h	4,0
3.15	Hubsystem Max. Traglast	kg	250

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
3.31	Nr. Betreiber		1
3.39	Bremsweg bei Verzögerung (ohne Last)	m	1,1

3. Technische daten hydraulische

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
3.81	Anlagendruck	bar	125,00
3.82	Öltyp		ISO VG 46
3.83	Ölmenge	l	2,00

4. Art der Fahrsteuerung

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
4.01	Bedienung		Deichsel
4.02	Steuerart bei Betrieb		Flügelschalter
4.04	Fahrgeschwindigkeit		5-Gang-Knopf am Deichselkopf montiert
4.05	Schaltungsart des Hebesystems		Drucktaster

4. Bedienfeld

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
4.50	Batteriestandsanzeige		Armaturenbrett
4.51	Anzeige für niedrigen Batteriestand		Armaturenbrett

5. Standard Batterien - Spezifikationen

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
5.01	Akkus		2
5.02	Akkus Typ		AGM Antriebsbatterien
5.03	Batteriespannung	V	12
5.04	Nennkapazitat 5h	Ah	105
5.05	Nennkapazitat 20 h	Ah	130
5.06	Batteriegewicht	kg	33

6. verfügbare Ladegeräten

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
6.40	Standardspannung	V	220/240
6.41	Multi-Voltage-Ladegerät	V	110/240

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
6.42	Stecker		im Einsatz in das Bestimmungsland

6. Standard Ladegerät - Spezifikationen

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
6.01	Ladegerät		Extern - Hochfrequenz
6.02.1	Eingangsstrom max	V	230
6.03	Eingangsfrequenz	Hz	50-60
6.04	Spannungstyp des Batterieladegeräts		Einphase
6.05	Ladekapazität des Ladegerätes	Ah	8
6.06	Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus	kWh	2
6.07	Betriebstemperatur	°C	-20 / +40
6.08	Ladunganzeige		Led
6.09	Eingangssicherung	A	5
6.10	Kühlsystem		Lüfter
6.11	IP-Schutzart		IP20
6.12.1	Breite	mm	95
6.12.2	Länge	mm	185
6.12.3	Höhe	mm	55

8. Allgemeine technische Daten

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
8.07	Not- und Betriebsbremse		mechanisch
8.08	Feststellbremse		Elektro-mechanisch
8.23	Struktur		aus Stahl
8.24	Oberflächenbehandlung		Polyester-Pulverbeschichtung

9. Gewicht

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
9.01	Gewicht ohne Batterien	kg	625
9.09.5	Eigengewicht inkl. 105/130A AGM Akkus	kg	691

10. Abmessungen

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
10.01.1	Länge max	mm	3.350
10.01.2	Länge min	mm	1.902

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
10.02	Breite	mm	780
10.05.1	Höhe max	mm	2.981
10.05.2	Höhe min	mm	2.305
10.11.1	Hubhöhe max	mm	2.951
10.14	Radstand	mm	915
10.15	Wendekreis	mm	1.050
10.50	**Für weitere Info klicken sie auf tech.Zeichnungen		

11. Standard-Räder

Art.Nr.	Beschreibung	U.M.	Wert
11.03	Schwenkräder		2
11.04	Laufrollen		2
11.05.1	Bereifug fur festes Rad		Polyurethan (Öl resistent)
11.05.2	Bereifung fur Antriebsrad		Polyurethan (Öl resistent)
11.16	Schwenkräder Durchmesser	mm	160
11.18	Laufrollen Durchmesser	mm	200